





CITEL

射频同轴电涌保护器，适用于视频传输网络

CNP06 B/FM

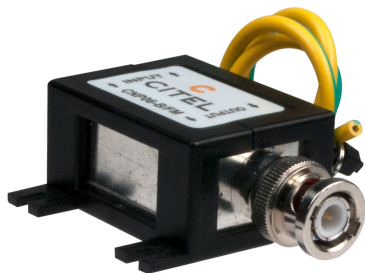

- ▶同轴电涌保护器
- ▶多种连接器
- ▶低插入损耗
- ▶易于安装

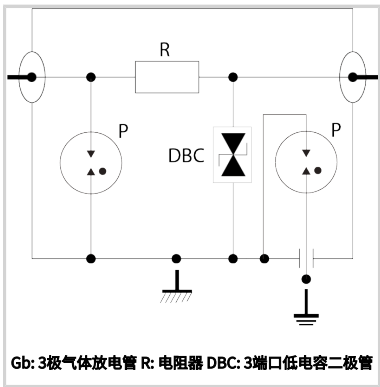

电气参数		
系统线路		射频同轴DC-100 MHz
标称工作电压	Un	5 V
最大持续工作电压	Uc	10 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	DC-100 MHz
插入损耗		≤ 0.5 dB
回波损耗		≥ 20 dB
阻抗		50/75 ohms
驻波比		< 1.3:1
最大负载电流 @25°C	IL	0.5 A
最大放电电流	I _{max}	20 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	I _n	5 kA
C2 类测试		
保护模式		共模保护
电压保护水平	Up L/L	20 V
@ I _n (8/20 μs)		
电压保护水平	Up L/N	20 V
L/N @ I _n (8/20 μs)		
电压保护水平	Up L/PE	20 V
L/PE @ I _n (8/20 μs)		
冲击电流	I _{imp}	2.5 kA
D1类测试		
最大功率		4 W
通直流		No
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
连接网络		BNC 母头/公头
形式		绝缘外壳
安装方式		面板安装
外壳材料		ABS+金属
工作温度范围	Tu	-40/+85°C



CITEL

射频同轴电涌保护器，适用于视频传输网络

CNP06 B/FM

防护等级	IP20
过载故障模式	故障模式2(短路)
失效指示	信号中断
产品尺寸	如图示
标准	
符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E/ GBT18802.21
产品编号	
64270	

