




CITEL

隔离火花间隙

BF PC 500/20



- 隔离火花间隙
- 室外应用
- 最大放电电流 : 100 kA
- 符合 EN 62561-3 标准

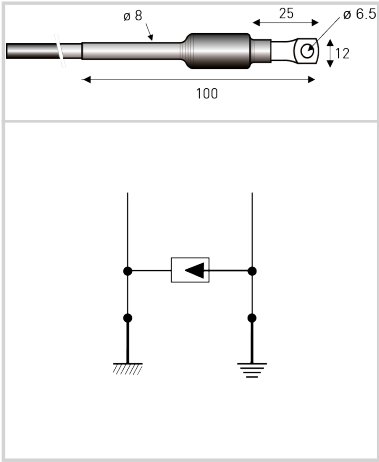

电气参数		
额定直流耐受电压	Uw DC	400 V
额定交流耐受电压	Uw AC	280 V
最大放电电流 每极最大耐受@8/20 μs	I _{max}	100 kA
冲击电流 每极最大耐受@10/350 μs	I _{imp}	50 kA
按照IEC 62561-3进行分类		N
额定冲击放电电压 1kV/μs	U _{r imp}	1200 V
机械特性		
放电技术		气体放电管
连接网络		线连接 (BF PS) 接线端子 (BF PC)
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP67
包装		1件一包
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		EN 62561-3
RohS符合性		是
产品编号		
90231522		

