




CITEL

Type1+2三相+N交流电源电涌保护器

DS504E-320



- ▶ Type 1 + 2 交流电源多极电涌保护器
- ▶ $I_{imp\ total} : 200\ kA\ (10/350\mu s)$
- ▶ $I_{max} : 200\ kA\ (8/20\mu s)$
- ▶ 内置热脱扣, 状态指示, 遥信告警
- ▶ 符合 NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5标准

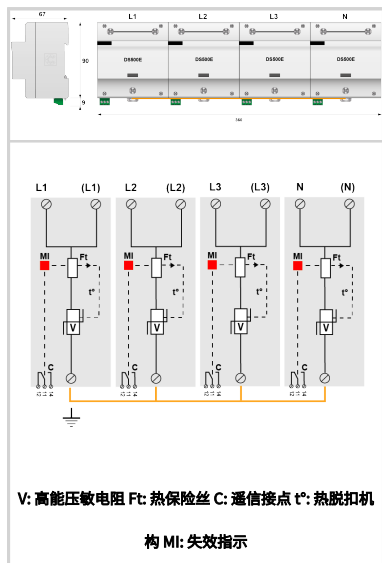

电气参数

SPD 类型	IEC	1+2
系统线路		230/400V
交流电源系统		TNS
标称工作电压	Un	230 Vac
最大持续工作电压	Uc	320 Vac
交流		
额定负载电流	IL	100 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
续流	If	无
标称放电电流	In	50 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	I _{max}	200 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
冲击电流	I _{imp}	50 kA
每极最大耐受@10/350 μs		
总冲击电流	I _{total}	200 kA
最大耐受总冲击电流@ 10/350 μs		
比能量	W/R	156 kJ/ohm
单极耐受-10/350 μs		
接线模式		L/PE 和 N/PE
保护模式		共模保护
电压保护水平	Up N/PE	1.8 kV
N/PE @ In (8/20 μs)		
电压保护水平	Up L/PE	1.8 kV
L/PE @ In (8/20 μs)		
电压保护水平	Up-5kA	1.2 kV
N/PE @ 5 kA (8/20 μs)		
残压	Up-5kA	1.2 kV
L/PE @ 5 kA (8/20 μs)		



CITEL

Type1+2三相+N交流电源电涌保护器

DS504E-320

额定短路电流	Iscrr	50 000 A
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		3相
连接网络		螺纹端子: 6-35 mm ² (可使用汇流排接线方式)
形式		一体化模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		指示窗变红
通信告警		通信转换触点信号输出
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		熔丝规格 gG - 500A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
认证		
产品编号		
504320		

