





CITEL

Type2光伏装置电涌保护器

DS50PVS- 600G/51

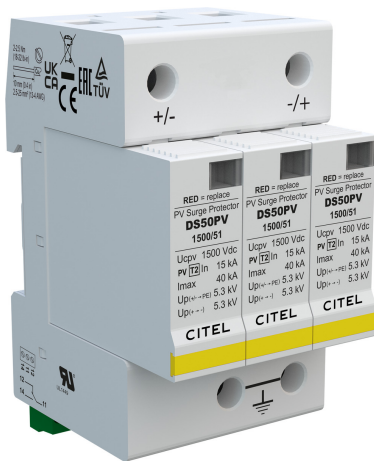

- ▶Type 2 光伏专用电涌保护器
- ▶标称/最大放电电流 I_n : 15kA / I_{max} : 40kA
- ▶模块可插拔
- ▶遥信告警
- ▶符合EN 61643-31, NF EN 50539-11 标准



V: 高压敏电阻 GSG: 高能气体放电管 Ft: 热保险丝 t°:
热脱扣机构 MI: 失效指示

电气参数		
系统线路		光伏工作电压500Vdc
标称光伏开路电压	Uocstc	500 Vdc
最大持续工作电压	Ucpv	600 Vdc
光伏		
残流		
剩余电流	Ipe	无
光伏持续工作电流	Icpv	< 0.1 mA
@Ucpv		
续流	If	无
标称放电电流	In	15 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	40 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
总最大放电电流	Imax	60 kA
总最大耐受电流@ 8/20 μs	Total	
额定短路电流	Iscpv	15 000 A
光伏系统		
接线模式		+/-/PE
保护模式		CM / DM
电压保护水平	Up	2.4 kV
+/- @ In (8/20μs)		
电压保护水平	Up	1.5 kV
+/PE (-/PE) @ In (8/20μs)		
机械特性		
放电技术		MOV+GDT
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ²
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0



CITEL

Type2光伏装置电涌保护器

DS50PVS- 600G/51

工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		SPD从PV源分断
失效指示		2指示窗变色
备用组件		DSM50PV-500G/51
遥信告警		遥信转换触点信号输出
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
后备保护器		光伏：无需安装
		储能：根据预期短路电流选型
标准		
符合标准		IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.31
认证		
产品编号		
480491		

