




MLPX2-230L-W/IP20

- ▶Type 2+3 超紧凑硬接线电涌保护器
- ▶壁挂安装，硬接线连接
- ▶支架易碎
- ▶防护等级：IP20
- ▶工作/失效状态指示
- ▶失效时自动断开交流网络
- ▶符合EN 61643-11, IEC 61643-11和UL1449 4ed. 标准



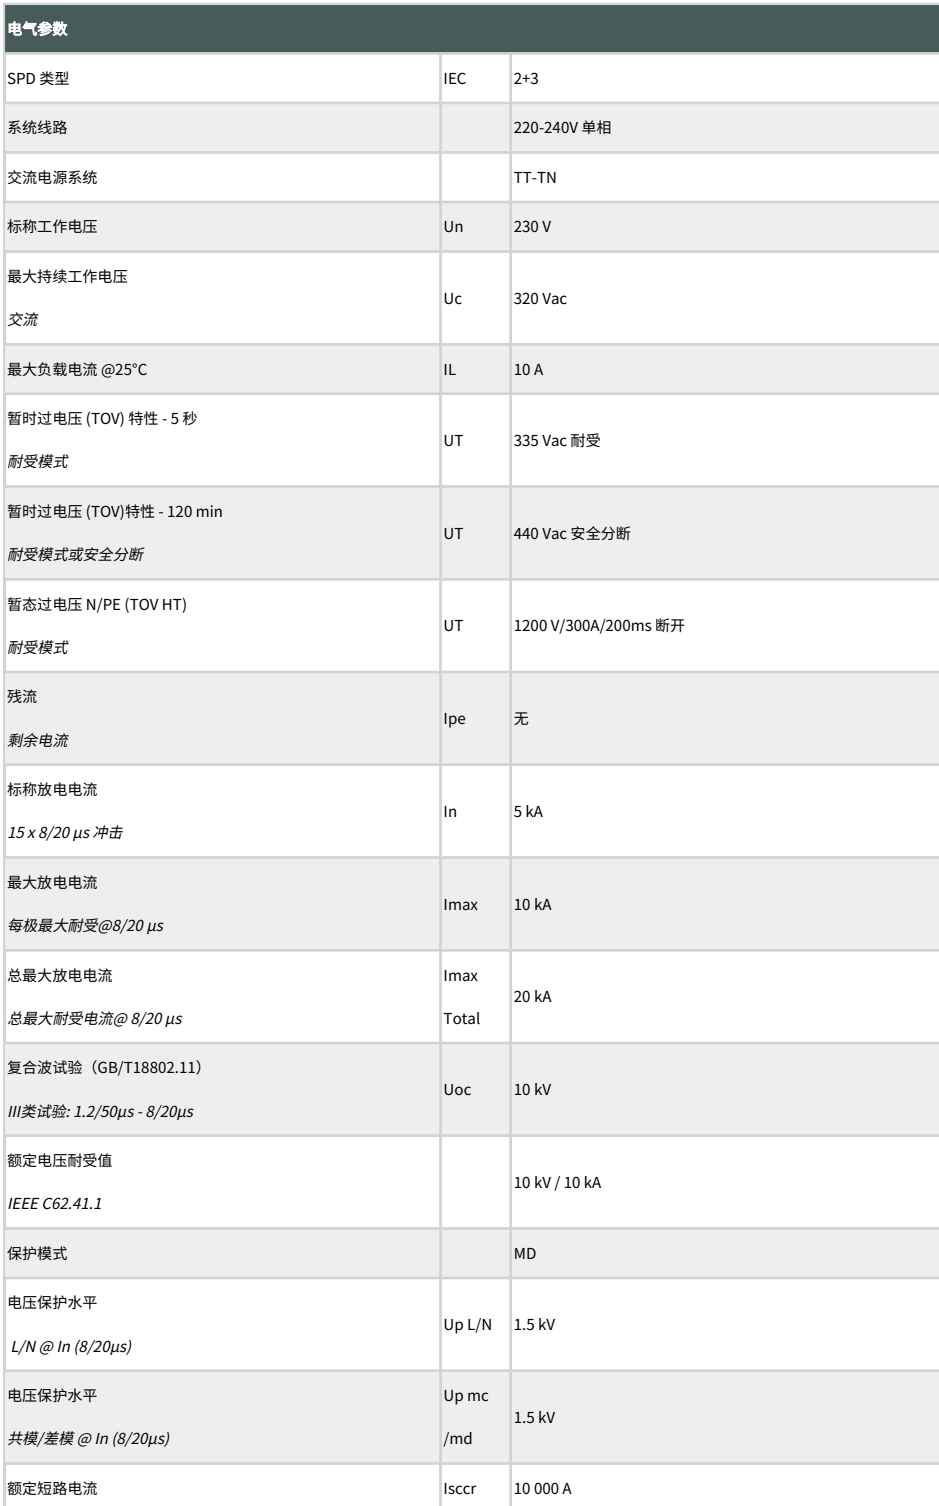

CITEL

Type2+3超紧凑型电涌保护器硬接线适合II类灯具

MLPX2-230L-W/IP20

机械特性		
放电技术		MOV+GDT
连接网络		1.5 mm² (L/N) 和 2.5 mm² (PE)
安装方式		平面安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		SPD分断且电源中断
失效指示		LED绿灯熄灭电路断开
工作指示		LED绿灯亮
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		“S”型或延时型
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 /GBT18802.11
产品编号		
711218		

