





CITEL

Type 2 AC 浪涌保护器 - 双模- 可插拔

DS41S-1000

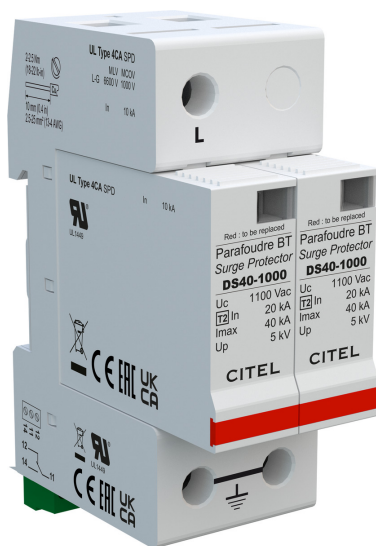

- ▶Type 2 交流电源电涌保护器
- ▶In : 20 kA
- ▶Imax total : 40 kA
- ▶单极可插拔模块
- ▶遥信告警
- ▶符合NF EN 61643-11, IEC 61643-11标准
- ▶符合UL1449 ed.5 标准

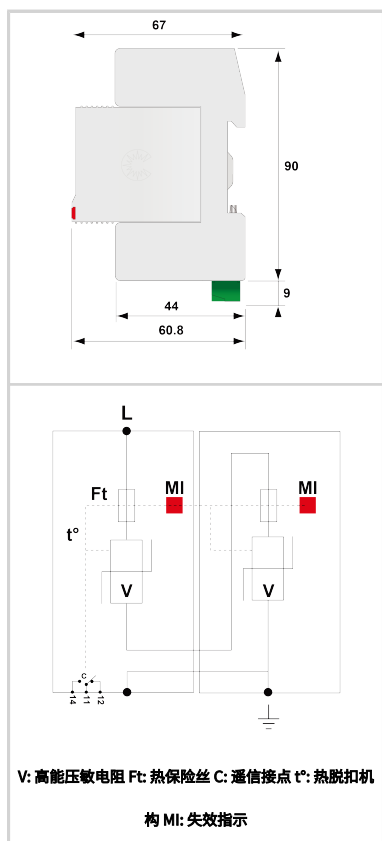

电气参数		
SPD 类型	IEC	2
标称工作电压	Un	1000 Vac
最大持续工作电压	Uc	1100 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	1400 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	1840 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流	Ipe	< 1 mA
剩余电流		
续流	If	无
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	40 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
接线模式		L/N 或者 N/PE
电压保护水平	Up	5 kV
@ In (8/20μs)		
额定短路电流	Iscrr	25 000 A
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		单相
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
失效指示		指示窗变红



CITEL

Type 2 AC 浪涌保护器 - 双模- 可插拔

DS41S-1000

备用组件	DSM40-1000
通信告警	通信转换触点信号输出
产品尺寸	如图示
推荐后备保护器	
热脱扣装置	内置
接地故障断路器	S型或延迟型
后备保护器	推荐后备保护： ● 熔断器规格：gG-50A
标准	
符合标准	EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GBT18802.11
认证	UL Recognized
环境标准	EU RoHS
产品编号	
462921	

