




CITEL

1对线DIN导轨可插拔电讯信号线路电涌保护器

DLA-12-IS



- ▶ 适用高速信号传输
- ▶ 共模和差模保护
- ▶ 适用于包含浮地类型的信号网络
- ▶ 紧凑型DIN导轨安装
- ▶ 具备屏蔽地保护
- ▶ 模块拔出信号中断
- ▶ 符合安装位置的测试类型: D1, C2, C3
- ▶ 符合IEC 61643-21 等标准

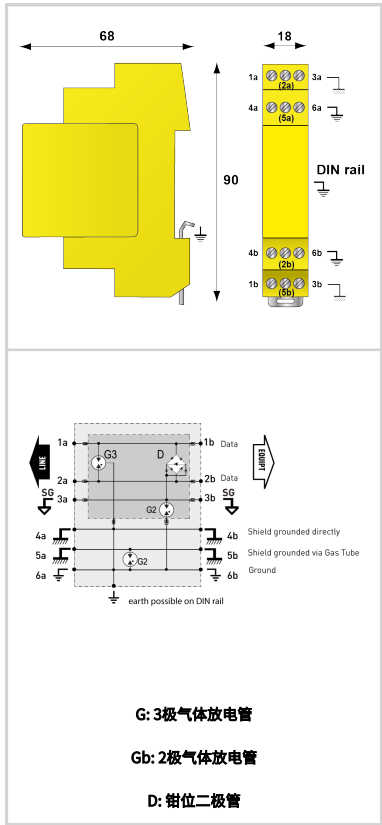

电气参数		
系统线路		Floating applications, E.g: RS232 / RS485
标称工作电压	Un	12 V
最大持续工作电压	Uc	15 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	> 80 MHz
-3dB, 100 ohm system		
上截止频率	f max.	> 45 MHz
-1dB, 100 ohm system		
插入损耗		< 1 dB
标称放电电流	In	200 A
标称放电电流 (线对地)	In	5 kA
最大放电电流	Imax	20 kA
最大耐受@ 8/20 μ s, X-C (线/地)		
电压保护水平	Up	30 V
C3 类波形(10/1000 μ s), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	650 V
C3 类波形 (10/1000 μ s), 300 次冲击@10 A, Y-C		
冲击电流	Iimp	5 kA
D1 类测试,@X-C		
最大负载电流	IL	2,4 A
串联阻抗 ($\pm$ 10%)		0,05 Ohm
电容	C	< 50 pF
@1MHz		
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管



CITEL

1对线DIN导轨可插拔电讯信号线路电涌保护器

DLA-12-IS

SPD 结构	1对线+屏蔽
连接网络	螺纹端子横截面 0.5-2.5 mm ²
形式	可插拔模块
安装方式	35mm标准DIN安装
外壳材料	热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作和储存温度	-40/+85°C
防护等级	IP20 (NEMA 2)
过载故障模式	短路
失效指示	信号中断
备用组件	DLAM-12-IS
产品尺寸	如图示
标准	
符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21
产品编号	
640152	

