




CITEL

直流工作电压-95Vdc

DS210-95DC



- 直流电源电涌保护器
- 95 Vdc
- I_{max}: 6 kA
- 可插拔模块
- 工作状态指示
- 符合 IEC 61643-11, EN 61643-11 and UL1449 ed.5 标准

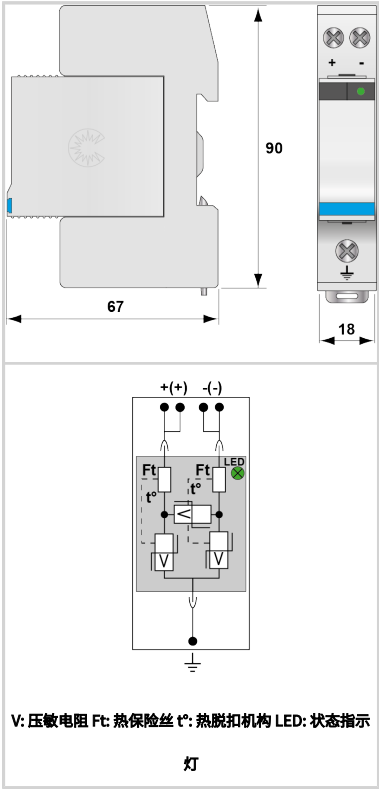

电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
系统线路		95Vdc直流工作电压
直流标称工作电压	Un-dc	95 Vdc
最大持续工作电压	Uc	75 Vac
交流		
最大持续工作电压	Uc	100 Vdc
直流		
最大负载电流 @25°C	IL	20 A
残流		
剩余电流	I _{pe}	< 0.2 mA
光伏持续工作电流		
@U _{cpv}	I _{cpv}	< 0.1 mA
续流	I _f	无
标称放电电流	In	2 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	I _{max}	6 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
总最大放电电流	I _{max}	6 kA
总最大耐受电流@ 8/20 μs	Total	
额定短路电流	I _{scpv}	1000 A
光伏系统		
接线模式		+/-/PE
保护模式		CM / DM
电压保护水平		



CITEL

直流工作电压-95Vdc

DS210-95DC

+ / PE (- / PE) @ In (8/20µs)	Up	300 V
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		单相
连接网络		螺纹端子: 1.5-10mm ² (相线) and 2.5-25mm ² (地线)
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		与电源分断 (脱扣动作)
失效指示		LED绿色指示灯熄灭, 信号指示
备用组件		DSM210-95DC
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
后备保护器		熔丝规格 gG - 10A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
产品编号		
441001		

