





CITEL

Type2 三相+N线交流电涌保护器

DS44S-690/Y

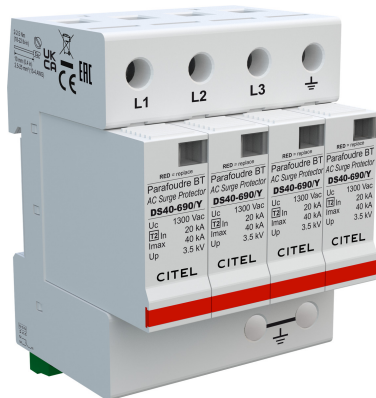

Type2电源电涌保护器；
标称/最大放电电流 I_n/I_{max} ：20kA/40kA；
可插拔模块，分体式组装；
内置热脱扣机构、故障显示、遥信告警；
符合IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449.ed5等标准

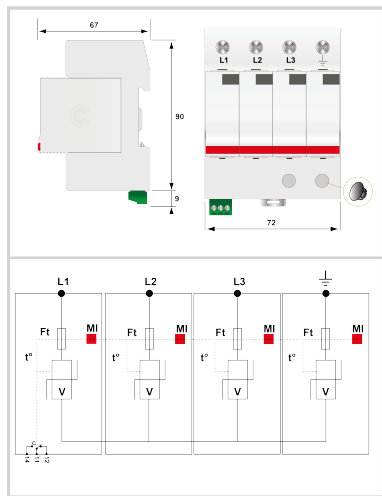

电气参数		
SPD 类型	IEC	2
系统线路		690V 三相+N
标称工作电压	Un	690 Vac
最大持续工作电压	Uc	1300 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	1000 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	1325 Vac 断开
耐受模式或安全断开		
续流	If	无
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	40 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
接线模式		L/PE
保护模式		共模保护
电压保护水平	Up L/PE	3.5 kV
L/PE @ In (8/20 μ s)		
额定短路电流	I _{scrr}	25 000 A
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		3相
连接网络		螺纹端子：2.5-25 mm ² /汇流条
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料，符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网（脱扣动作）
失效指示		指示窗变红



CITEL

Type2 三相+N线交流电涌保护器

DS44S-690/Y

备用组件		DSM40-690
通信告警		通信转换触点信号输出
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		推荐后备保护器： ● 专用后备保护SSD：SSD40S-xx-230（通信版本） ● 或 熔断器规格：gG-50A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
认证		CSA / UL Listed
环境标准		EU RoHS
产品编号		
461826		

