





CITEL

6A超六类网线适用POE++电涌保护器

MJ8-POE-B

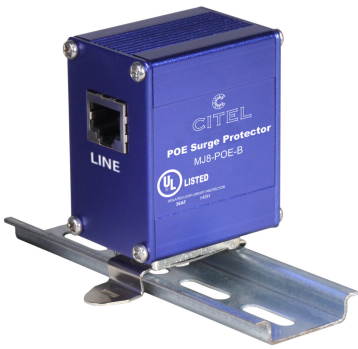

- 兼容POE++ (IEEE 802.3bt)
- 兼容 10G: 5m 至 100m 通道, 适用 Cat-6A S/FTP 电缆
- RJ45 屏蔽接口
- IEC 61643-21, EN 61643-21
- 室内应用: IP20 等级 (NEMA 2)
- 塑料外壳, UL94-V0
- 位置和测试类别: D1, C2, C3

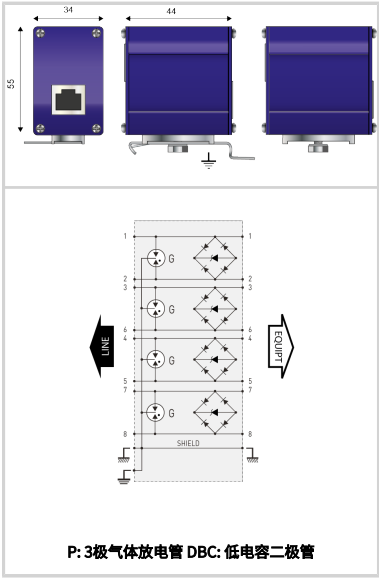

电气参数		
系统线路		POE-B和千兆网, 高POE
标称工作电压	Un	5 Vdc/48 Vdc
最大持续工作电压	Uc	7.5 Vdc (1.2.3.6) - 60 Vdc (4.5.7.8)
直流		
上截止频率	f max.	100 Mhz
最大传输速率		10/100/1000 Mbps
插入损耗		< 1 dB
最大负载电流 @25°C	IL	2 A
最大POE电源 (4PPOE)		90 W
标称放电电流 (线对地)	In L/PE	2000 A
8/20μs		
最大放电电流	Imax Total	16 kA
电压保护水平	Up	20/70 V
C3 类波形 (10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	20/70 V
C3 类波形 (10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-C		
冲击电流	Iimp	500 A
D1 类测试, @X-C		
标称放电电流	In L/L	500 A
线-线 C2 类测试		
电容	C	< 5 pF
@1MHz		
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		8线+屏蔽
连接网络		RJ45屏蔽线母头 输入/输出
形式		金属外壳
安装方式		DIN安装或平面安装
配件		DIN导轨适配器, 螺丝, 螺丝螺母, 安装板, 沉头螺丝, 预绝缘端子等



CITEL

6A超六类网线适用POE++电涌保护器

MJ8-POE-B

外壳材料		铝型材
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		线路传输电流中断
失效指示		信号中断
引脚		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		IEC 61643-21 / GB/T18802.21/EN 61643-21 / UL497 B / IEEE 802-3ab/3at
认证		UL listed
环境标准		EU RoHS
产品编号		
581518		

