




CITEL

射频同轴电涌保护器，适用于视频传输网络

CXC06-B/MF



- 同轴电涌保护器
- 多种类型连接器
- 低插入损耗
- 安装简捷

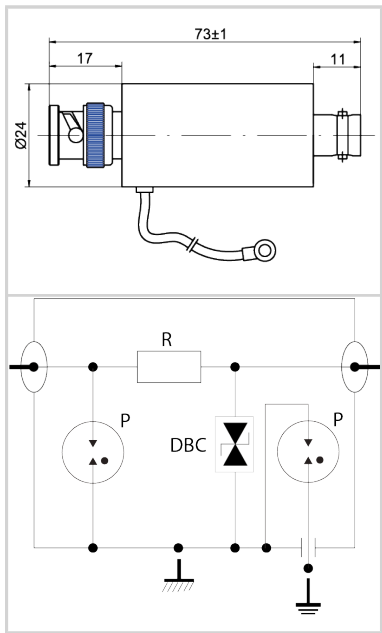

电气参数		
系统线路		射频同轴DC-70MHz
标称工作电压	Un	6 V
最大持续工作电压	Uc	8 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	DC-70 MHz
插入损耗		≤0.6 dB
回波损耗		≥20 dB
阻抗		50 ohms
驻波比		< 1.5:1
最大负载电流 @25°C	IL	0.5 A
最大放电电流	I _{max}	10 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	I _n	5 kA
C2 类测试		
电压保护水平	Up L/L	25V / 600V
@ I _n (8/20 μs)		
冲击电流	I _{imp}	2.5 kA / 10 kA
D1类测试		
最大功率		6 W
通直流		Yes
机械特性		
放电技术		GDT + R + 二极管
连接网络		BNC 公头/母头
形式		金属外壳
安装方式		电缆直接连接
外壳材料		黄铜
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		故障模式2(短路)
失效指示		信号中断
产品尺寸		如图示



CITEL

射频同轴电涌保护器，适用于视频传输网络

CXC06-B/MF

标准		
符合标准		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E/ GBT18802.21
RohS符合性		是
产品编号		
630134		

