




CITEL

1对线DIN导轨可插拔电讯信号线路电涌保护器

DLA-48D3/R



- ▶ 适用高速信号传输
- ▶ 共模和差模保护
- ▶ 适用于包含浮地类型的信号网络
- ▶ 紧凑型DIN导轨安装
- ▶ 具备屏蔽地保护
- ▶ 符合安装位置的测试类型: D1, C2, C3
- ▶ 符合IEC 61643-21, GB/T18802.21 等标准

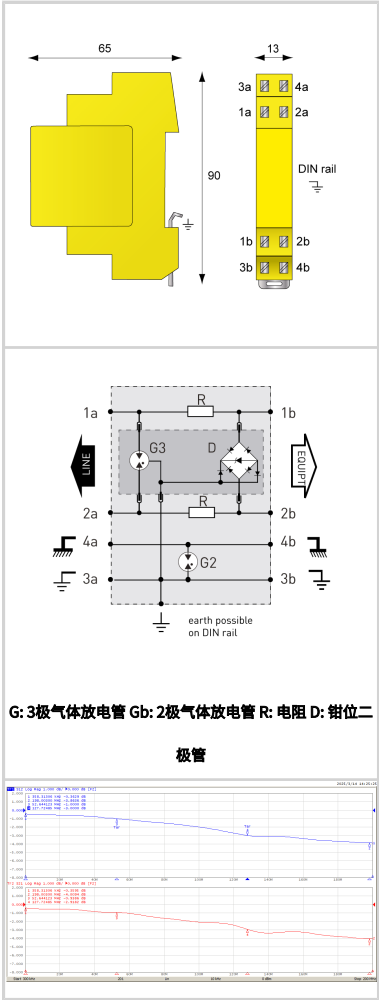

电气参数			
系统线路			RNIS, 48V
标称工作电压	Un	48 V	
最大持续工作电压	Uc	53 Vdc	
直流			
上截止频率	f max.	> 115 MHz	
-3dB, 100 ohm system			
上截止频率	f max.	> 50 MHz	
-1dB, 100 ohm system			
最大负载电流 @25°C	IL	300 mA	
最大放电电流	Imax	20 kA	
每极最大耐受@8/20 μs			
标称放电电流	In	5 kA	
C2 类测试			
电压保护水平	Up	70 V	
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y			
电压保护水平	Up	70 V	
C3 类波形 (10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C			
最大电容	C	< 50 pF	
冲击电流	limp	5 kA	
D1 类测试,@X-C			
串联阻抗 (± 10%)		4.7 Ohm	
机械特性			



CITEL

1对线DIN导轨可插拔电讯信号线路电涌保护器

DLA-48D3/R

放电技术	GDT+嵌位二极管
SPD 结构	1对线+屏蔽
连接网络	弹簧端子: 截面积0.5~2.5 mm ²
形式	可插拔模块
安装方式	35mm标准DIN安装
外壳材料	热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作和储存温度	-40/+85°C
防护等级	IP20
过载故障模式	短路
失效指示	信号中断
备用组件	DLAM-48D3
产品尺寸	如图示
标准	
符合标准	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / GBT18802.21
产品编号	
6403024	

