




CITEL

单极Type 1+2 交流电源电涌保护器

DAC1-13S-10-275



- ▶ Type 1+2 交流电涌保护器
- ▶ 冲击电流 I_{imp} : 12.5 kA, 最大放电电流 I_{max} : 50 kA
- ▶ 压敏限压技术, 低残压设计
- ▶ 增强型放电性能结构, 脱离器分断隔离技术
- ▶ 可插拔模块, 内置热脱扣, 故障指示, 遥信告警可选
- ▶ 符合 EN 61643-11, IEC 61643-11 和 GB/T 18802.11 等标准

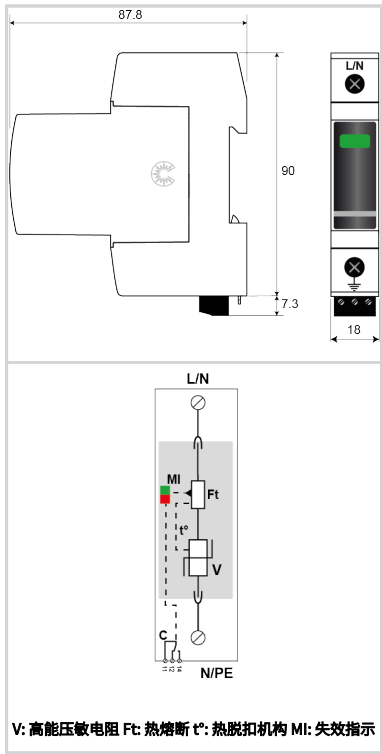

V: 高压压敏电阻 Ft: 热熔断 t°: 热脱扣机构 MI: 失效指示

电气参数

SPD 类型	IEC	1+2
最大持续工作电压	Uc	275 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 120 min	UT	440 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流		
剩余电流	I _{pe}	< 1 mA
续流	I _f	无
标称放电电流	I _n	20 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	I _{max}	50 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
冲击电流	I _{imp}	12.5 kA
每极最大耐受@10/350 μs		
冲击电流 N/PE	I _{imp} N /PE	50 kA
每极最大耐受@10/350 μs		
比能量	W/R	40 kJ/ohm
电压保护水平	Up	1.3 kV
@ I _n (8/20 μs)		
残压	Up-5kA	1 kV
@5kA (8/20 μs)		
额定短路电流	I _{sc}	50 000 A
机械特性		
放电技术		MOV



CITEL

单极Type 1+2 交流电源电涌保护器

DAC1-13S-10-275

SPD 结构		三相+零线
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ² (极限35 mm ²)
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		1机械故障指示
备用组件		MDAC1-13-275
通信告警		通信转换触点信号输出
通信接线		1.5 mm ² max.
通信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		max. 315 A (gL/gG)
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
认证		KEMA
产品编号		
821710221		

