




CITEL

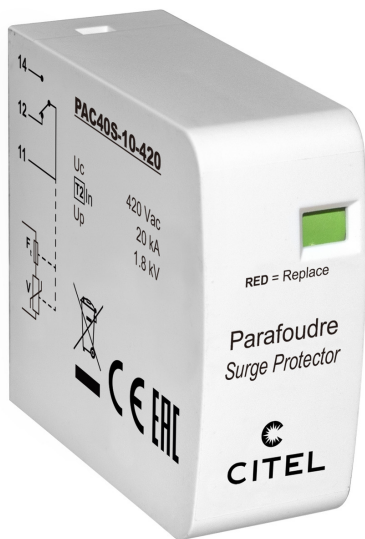

Type2交流电源电涌保护器 PCB安装

PAC40S-10-420

- ▶ T2类交流电源电涌保护器
- ▶ PCB安装
- ▶ 最大放电电流 I_{max} : 40 或 25 kA
- ▶ 遥信告警
- ▶ 符合EN 50539-11, IEC 61643-31和GB/T 18802.31标准



电气参数

SPD 类型	IEC	2
最大持续工作电压	U_c	420 Vac
交流		
标称放电电流	I_n	20 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I_{max}	40 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
电压保护水平	U_p	1.8 kV
@ I_n (8/20 μ s)		
额定短路电流	I_{sccr}	25 000 A

机械特性

连接网络		焊接引脚
安装方式		电路板
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	T_u	-40/+85°C
防护等级		IP20
失效指示		1机械故障指示
遥信告警		遥信转换触点信号输出
产品尺寸		18 mm

推荐后备保护器

热脱扣装置		内置
-------	--	----

标准

符合标准		EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GB/T18802.1
------	--	---

产品编号

8712201

