




CITEL

RJ11电源电涌保护器适用单条电话线路

MJ6-1T-UL



- ✧ 电信线路电涌保护器
- ✧ PSTN 或 ADSL
- ✧ 1对线保护
- ✧ 支持在线热插拔
- ✧ RJ11 连接器
- ✧ UL497B

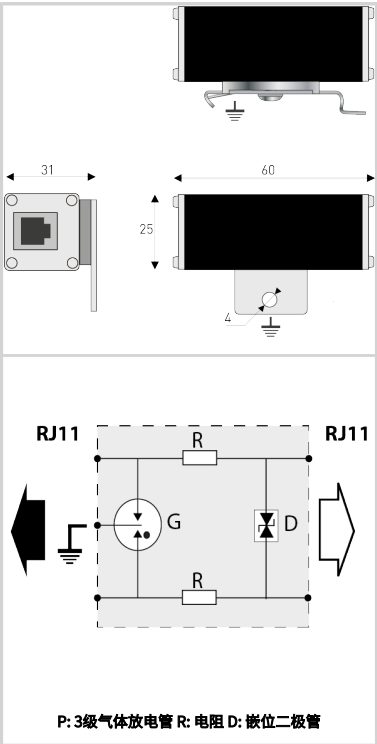

电气参数		
系统线路		电话线, ADSL2, VDSL2, 1对线
标称工作电压	Un	150 Vdc
最大持续工作电压	Uc	150 Vac
交流		
最大持续工作电压	Uc	170 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	> 10 MHz
最大传输速率		30 Mbps
最大放电电流	Imax	20 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流 (线对地)	In L/PE	2500 A
8/20 μs		
电压保护水平	Up	220 V
@ In (8/20 μs)		
电压保护水平	Up	220 V
C3 类波形 (10/1000 μs), 300 次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	20 V
C3 类波形 (10/1000 μs), 300 次冲击@10 A, Y-C		
电压保护水平	Up L/N	220 V
L/N @ In (8/20 μs)		
电压保护水平	Up L/PE	220 V
L/PE @ In (8/20 μs)		
标称放电电流	In L/L	2500 A
线-线 C2 类测试		
串联阻抗		< 4.7 Ohm
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		1对线+屏蔽
连接网络		输入: RJ11 母头 输出: RJ11 母头
安装方式		平面安装
外壳材料		铝型材



CITEL

RJ11电源电涌保护器适用单条电话线路

MJ6-1T-UL

工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		故障模式2（短路）
失效指示		信号中断
引脚		(3-4)
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B/GBT18802.21
环境标准		EU RoHS
产品编号		
560422		

