





CITEL

三相Type2 交流电源电涌保护器

DAC50S-31-760-2600DC



- ▶T2类交流电源电涌保护器
- ▶标称放电电流 I_n : 20 kA
- ▶最大放电电流 I_{max} : 50 kA
- ▶模块可插拔
- ▶遥信告警
- ▶符合 EN 61643-11, IEC 61643-11标准

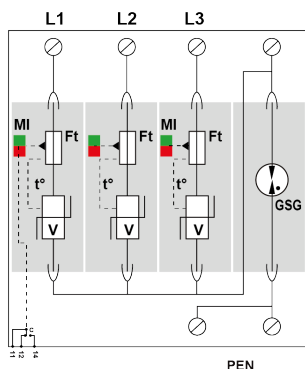

V: 高压敏电阻 GSG: 高能气体放电管 Ft: 热保险丝 C:

通信接口 t°: 热脱扣机构 MI: 失效指示

电气参数

SPD 类型	IEC	2
系统线路		400/690V 三相
交流电源系统		TN-IT
最大持续工作电压	Uc	800 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	2200 Vac 耐受
耐受模式		
残流		
剩余电流	Ipe	无
续流	If	无
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	50 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
总最大放电电流	I _{max}	50 kA
总最大耐受电流@ 8/20 μ s	Total	
保护模式		L/PE
电压保护水平	Up	≤ 4 kV
@ In (8/20 μ s)		
额定短路电流	I _{scrr}	50 000 A

机械特性

放电技术		MOV+GDT
SPD 结构		3+1-Y 结构
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ²
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)



CITEL

三相Type2 交流电源电涌保护器

DAC50S-31-760-2600DC

失效指示	指示窗变红
备用组件	MDAC50-320+MDAC50G-320
通信告警	通信转换触点信号输出
通信接线	1.5 mm ² max.
通信最大负载电流/电压	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸	如图示
推荐后备保护器	
热脱扣装置	内置
接地故障断路器	S型或延迟型
后备保护器	熔丝规格 gG - 50 A mini. - 125 A max.
标准	
符合标准	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
产品编号	
821115544	

