





CITEL

Type 2 AC 电涌保护器 - 单模- 可插拔

DAC50GS-10-1300DC



- ▶T2类交流电源电涌保护器
- ▶标称放电电流 I_n : 20 kA
- ▶最大放电电流 I_{max} : 50 kA
- ▶模块可插拔
- ▶遥信告警
- ▶EN 61643-11, IEC 61643-11

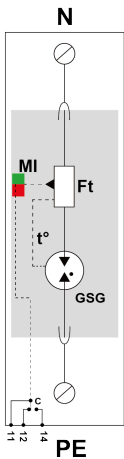

V: 高能压敏电阻 GSG: 高能气体放电管 Ft: 热保险丝 t° :
热脱扣机构 MI: 失效指示

电气参数

SPD 类型	IEC	2
最大持续工作电压	Uc	255 Vac
交流		
残流		
剩余电流	Ipe	无
直流导通电压		1300Vdc
100V/s		
续流	If	有
额定断开续流值	Ifi	100 A
标称放电电流	In	15 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	30 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
电压保护水平	Up N/PE	2.2 kV
N/PE @ In (8/20 μ s)y @ 6 kV (1,2/50 μ s)		

机械特性

放电技术		气体放电管
SPD 结构		三相+零线
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ²
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20



CITEL

Type 2 AC 电涌保护器 - 单模- 可插拔

DAC50GS-10-1300DC

过载故障模式		脱离电网（脱扣动作）
失效指示		指示窗变红
备用组件		MDAC50G-1300DC
通信告警		通信转换触点信号输出
通信接线		1.5 mm² max.
通信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		推荐后备保护器： ● 熔断器规格：gG-50A~125A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / GBT18802.11
产品编号		
821120921		

