




CITEL

供电系统/控制模块

DLATS1-P24DC

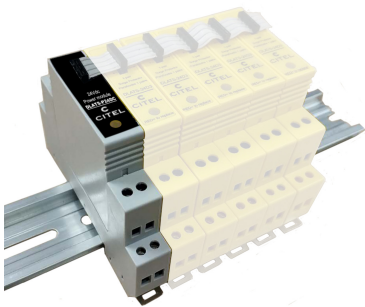

- 电源与控制模块
- 可监测 1 至 48 个 SPD 模块
- 提供至 BMS 的无源转换触点输出
- 紧凑的 DIN 导轨安装结构
- 与 SPD 模块之间采用简单的可插拔排线连接
- 提供 4 种长度的排线（需单独订购）



电气参数

标称工作电压	Un	24 Vdc
工作电压范围		20 - 28 Vdc
功率损耗		5W

机械特性


连接		控制模块与SPD之间的连接线未包含在内，请参照表格选择正确的排线。
连接网络		通过螺丝：0.4-1.5 mm ²
形式		一体化模块
外壳材料		热塑性材料，符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
工作指示		绿色/红色
产品尺寸		如图示

标准

符合标准		IEC 61643-21 / GBT18802.21 / EN 61643-21 / UL497B
------	--	---

产品编号

6417231



R-BUS 5P to connect 1- power module & 4-DLATS1 or 4-DLAWTS1



R-BUS 10P to connect 1- power module & 9-DLATS1 or 9-DLAWTS1



R-BUS 25P to connect 1-power module & 24-DLATS1 or 24-DLAWTS1
(max. number of device which can be connected)



R-BUS 49P to connect 1-power module & 48-DLATS1
(max. number of DLATS which can be connected)



Nb of pole	Ref. Ribbon
2-5	R-BUS 5P (301134)
6-10	R-BUS 10P (301133)
11-25	R-BUS 25P (301135)
26-49	R-BUS 49P (301143)

