



CITEL



单相 30V 紧凑型Type2电源电涌保护器

DDCN03S-21YG-30

- 经济型单相电涌保护器
- Type 2+3 一体式结构
- In : 1.5 kA
- Imax : 3 kA -负载电流：25A
- 共模/差模保护
- 串联或并联连接
- 符合EN 61643-11, IEC 61643-11





电气参数		
直流标称工作电压	Un-dc	24 Vdc
最大持续工作电压	Uc	30 Vdc
直流		
最大负载电流 @25°C	IL	25 A
残流		
剩余电流	Ipe	无
标称放电电流	In	1.5 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	3 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	3 kV
III类试验: 1.2/50μs - 8/20μs		
接线模式		+/-/PE
电压保护水平	Up	0.2 kV
+/- @ In (8/20μs)		
电压保护水平	Up	0.8 kV
+/-PE (-/PE) @ In (8/20μs)		
额定短路电流	Isscr	10 000 A
机械特性		
连接网络		螺纹端子: 1.5-10mm ²
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		与电源分断 (脱扣动作)



CITEL

单相 30V 紧凑型Type2电源电涌保护器

DDCN03S-21YG-30

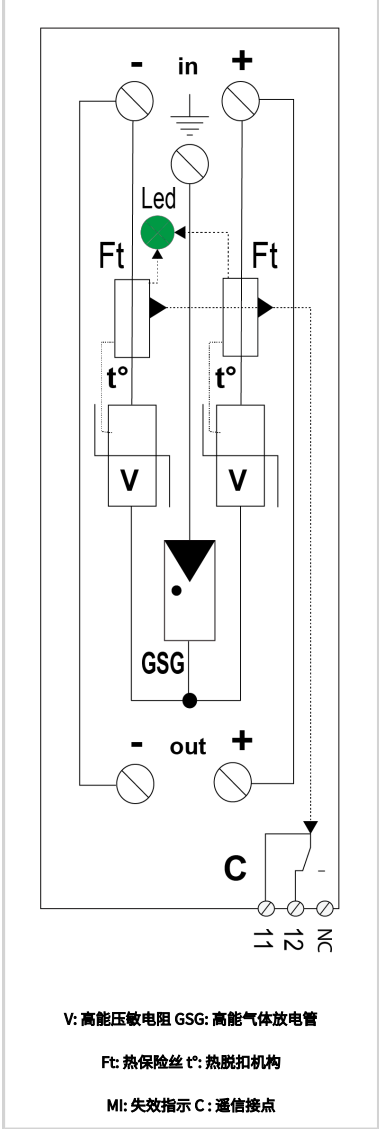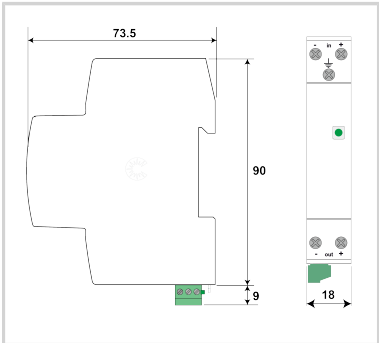

失效指示	LED绿灯熄灭
通信告警	output on NC contact
产品尺寸	如图示
推荐后备保护器	
热脱扣装置	内置
后备保护器	熔丝规格 gG - 25A
标准	
符合标准	IEC 61643-11 / prIEC 61643-41
产品编号	
70124042	

