





CITEL

Type 2 AC 浪涌保护器 - 双模- 可插拔

DS41S-1000/WD

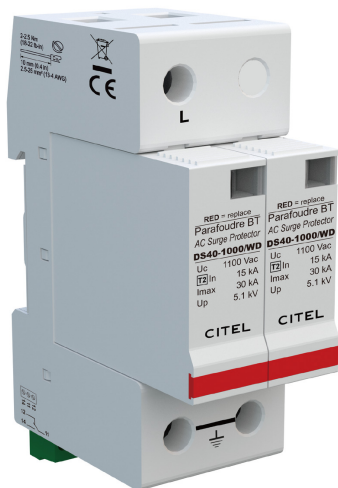

- ▶ Type 2 交流电源电涌保护器
- ▶ I_n : 15 kA
- ▶ I_{max} total : 30 kA
- ▶ 单极可插拔模块
- ▶ 遥信告警
- ▶ 符合NF EN 61643-11, IEC 61643-11, GB/T 18802.11标准

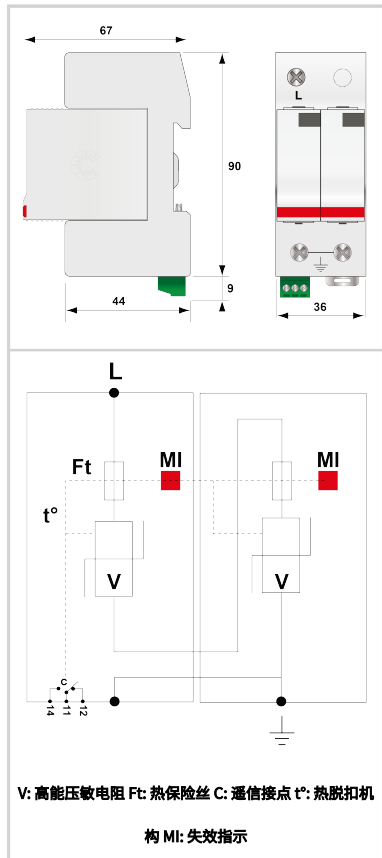

电气参数		
系统线路		400/690V
标称工作电压	Un	1000 Vac
最大持续工作电压	Uc	1100 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	1450 Vac (耐受)
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	1900 Vac 分断
耐受模式或安全分断		
续流	If	无
标称放电电流	In	15 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	30 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
接线模式		L/N 或者 N/PE
保护模式		CM / DM
电压保护水平	Up	5.1 kV
@ In (8/20 μ s)		
额定短路电流	I _{sc}	25 000 A
机械特性		
放电技术		MOV
SPD 结构		单相
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ² /汇流条
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20



CITEL

Type 2 AC 浪涌保护器 - 双模- 可插拔

DS41S-1000/WD

过载故障模式		脱离电网（脱扣动作）
失效指示		指示窗变红
备用组件		DSM40-1000/WD
通信告警		通信转换触点信号输出
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		推荐后备保护： ● 熔断器规格：gG-50A
标准		
符合标准		EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GBT18802.11
产品编号		
4629212125		

