




CITEL

RJ45端口电涌保护器，适用POE++


MJ8-POE-A/SD

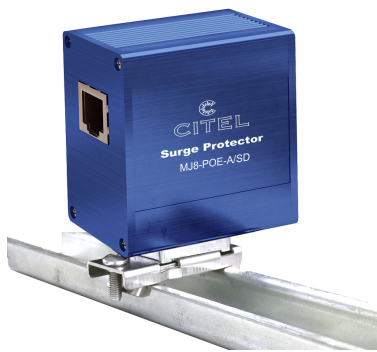

- ▶适用POE++千兆以太网(Cat.5E) -DIN导轨稳固安装，适用振动环境
- ▶金属屏蔽外壳及接口
- ▶2 kA 放电能力耐受
- ▶符合IEC 61643-21, EN 61643-21, GB/T 18802.11等标准



电气参数		
系统线路		千兆以太网（CAT5E）
标称工作电压	Un	48 Vdc
最大持续工作电压	Uc	60 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	250 MHz
最大传输速率		10/100/1000 Mbps
插入损耗		< 1 dB
最大负载电流 @25°C	IL	2 A
最大POE电源 (4PPOE)		90 W
标称放电电流（线对地） 8/20μs	In L/PE	2000 A
电压保护水平 C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y	Up	70 V
电压保护水平 C3 类波形 (10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C	Up	70 V
冲击电流 D1类测试	Iimp	500 A
标称放电电流 线-线 C2 类测试	In L/L	500 A
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		8线+屏蔽
连接网络		RJ45屏蔽线母头 输入/输出
形式		金属外壳
安装方式		DIN安装或平面安装
配件		DIN导轨适配器，螺丝，螺丝螺母，安装板，沉头螺丝，预绝缘端子等
外壳材料		铝型材
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20

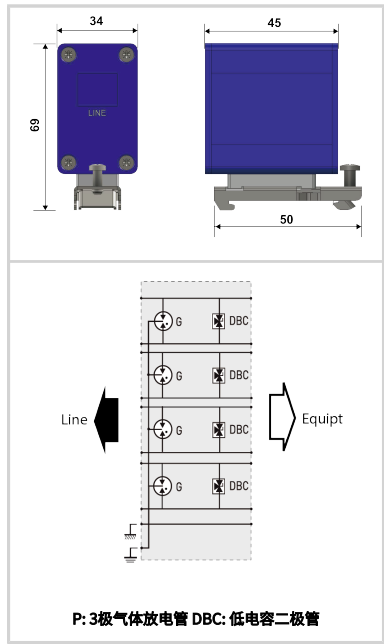



CITEL

RJ45端口电涌保护器，适用POE++

MJ8-POE-A/SD

过载故障模式	线路传输电流中断
失效指示	信号中断
引脚	(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
产品尺寸	如图示
标准	
符合标准	IEC 61643-21 /GB/T18802.21/ EN 61643-21 / IEEE 802-3af/3at /3bt
环境标准	EU RoHS
产品编号	
581545	

