





CITEL

Type2交流电源电涌保护器 PCB安装

PAC25S-10-150

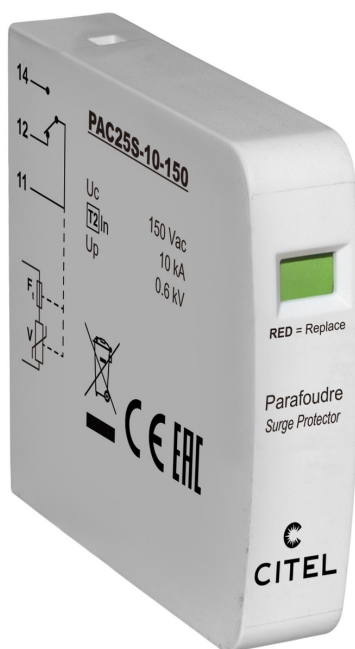

- ▶ T2类交流电源电涌保护器
- ▶ PCB安装
- ▶ 最大放电电流 I_{max} : 40 和 25 kA
- ▶ 遥信告警
- ▶ 符合EN 50539-11, IEC 61643-31和GB/T 18802.31标准

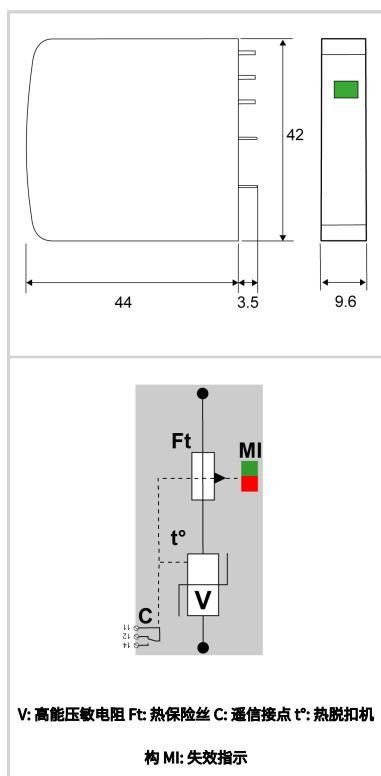

电气参数		
SPD 类型	IEC	2
最大持续工作电压	Uc	150 Vac
交流		
标称放电电流	In	10 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	25 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
电压保护水平	Up	0.6 kV
@ In (8/20 μ s)		
额定短路电流	I _{sc}	25 000 A
机械特性		
连接网络		焊接引脚
安装方式		电路板
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
失效指示		1机械故障指示
遥信告警		遥信转换触点信号输出
产品尺寸		9.6 mm
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
标准		
符合标准		EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GB/T18802.1
产品编号		



CITEL

Type2交流电源电涌保护器 PCB安装

PAC25S-10-150

8711211

