





CITEL

Type 2+3 交流电涌保护器 - 3模 - 一体式

DACN30VGS-40-1260

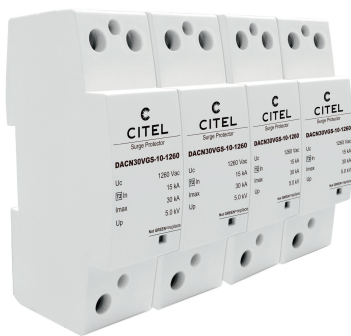

- ▶Type 2+3 交流电涌保护器
- ▶VG 技术
- ▶In: 15 kA
- ▶无泄漏电流
- ▶一体式模块设计
- ▶具备遥信告警
- ▶提升的TOV耐受能力
- ▶符合EN 61643-11, IEC 61643-11, GB/T18802.11等标准

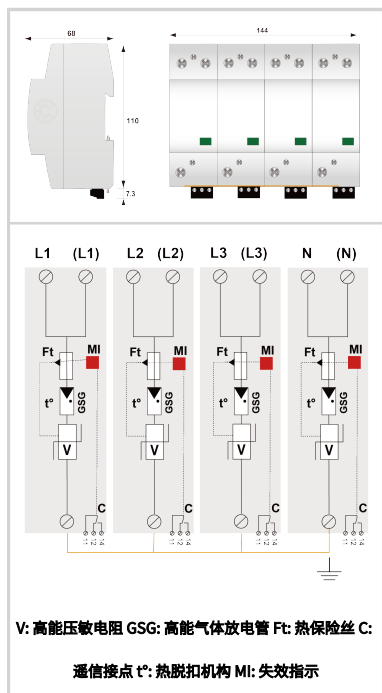

电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
标称工作电压	Un	1140 Vac
最大持续工作电压	Uc	1260 Vac
交流		
最大负载电流 @25°C	IL	100 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	1650 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	2200 Vac 断开
耐受模式或安全分断		
残流	Ipe	无
剩余电流		
续流	If	无
标称放电电流	In	15 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	30 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	6 kV
III类试验: 1.2/50 μ s - 8/20 μ s		
电压保护水平	Up	4.0 kV
@ In (8/20 μ s)		
电压保护水平	Up	5.0 kV
残压	Up-5kA	3.2 kV
@5kA (8/20 μ s)		
额定短路电流	I _{sc}	25 000 A
机械特性		
放电技术		VG技术 (MOV+GSG)
SPD 结构		三相+零线
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ² (极限35 mm ²)
形式		一体化模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0



CITEL

Type 2+3 交流电涌保护器 - 3模 - 一体式

DACN30VGS-40-1260

工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网（脱扣动作）
失效指示		1机械故障指示
遥信告警		遥信转换触点信号输出
遥信接线		1.5 mm ² max.
遥信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		8模宽度
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		推荐后备保护： ● 专用后备保护：SSD50-230 ● 或 熔断器规格：gG-50A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GB/T18802.11
产品编号		
29424032		

