




CITEL

电信信号2对线不可插拔型电涌保护器

DLU2-24D2-10A



- DIN导轨安装
- 一体式结构
- 2对线
- 最大负载电流:10A
- Un: 24 V
- 符合IEC 61643-21, GB/T 18802.21标准

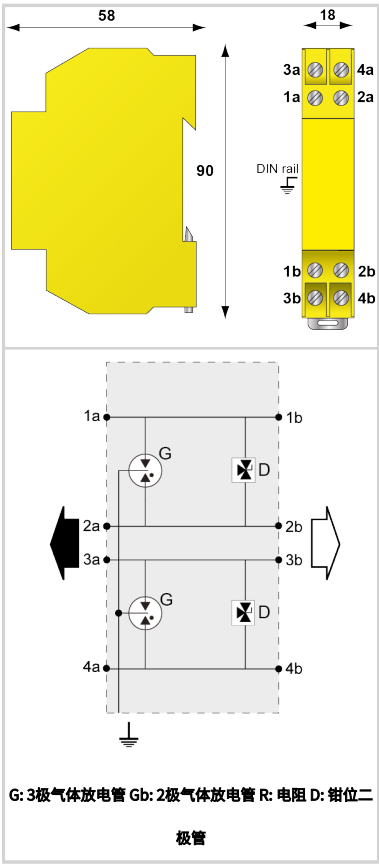

电气参数		
系统线路		RS422,RS485
标称工作电压	Un	24 Vdc
最大持续工作电压	Uc	28 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	60 MHz
插入损耗		< 1 dB
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
最大放电电流	Imax	20 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	In	5 kA
C2 类测试		
保护模式		差模/共模
电压保护水平	Up	30 /500V
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	30 /500V
C3 类波形(10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C		
冲击电流	Iimp	5 kA
D1类测试		
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		2对线
连接网络		螺纹端子横截面 1.5-2.5 mm ²
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C



CITEL

电信信号2对线不可插拔型电涌保护器

DLU2-24D2-10A

防护等级		IP20
过载故障模式		故障模式2(短路)
失效指示		信号中断
通信告警		No
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		IEC 61643-21 /GB/T 18802.21/ EN 61643-21
产品编号		
640463		

