




CITEL

Type 1+2 3相 光伏应用交流电涌保护器

DAC1-13S-31Y-880



- ▶Type 1+2类三相交流电源电涌保护器
- ▶最高 800 Vac 交流工作电压
- ▶光伏逆变器应用: 最大直流电压 L/PE= 1200 Vdc
- ▶Iimp: 12.5 kA
- ▶可插拔模块
- ▶遥信模块
- ▶符合EN 61643-11, IEC 61643-11 及GB/T 18802.11标准

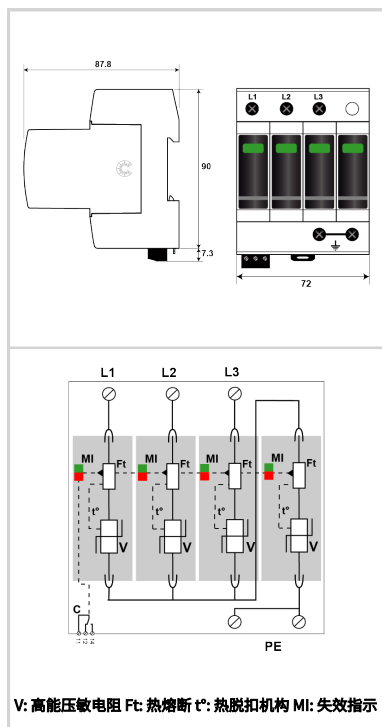



CITEL

Type 1+2 3相 光伏应用交流电涌保护器

DAC1-13S-31Y-880

形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料，符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网（脱扣动作）
失效指示		指示窗变红
备用组件		MDAC1-13-440
通信告警		通信转换触点信号输出
通信接线		1.5 mm ² max.
通信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		